

樹脂製 耐酸スラリーポンプ

MUNSCH

耐 酸

耐 摩 耗



MUNSCH

樹脂だから、金属より「酸」に強い！

樹脂なのに、金属より「摩耗」に強い！！

それが“MUNSCHポンプ”

ドイツのポンプメーカー・MUNSCH(ムンシュ)社との技術提携により
開発されたケミカルポンプ、それがMUNSCHポンプ。

厳選された無垢の樹脂(100%ヴァージン・グラニュレート)を、
独自で開発した圧縮成形機(1000tプレス機)で圧縮・熟成・加工。

これにより完成された厚肉一体成形パーツは、

耐食性はもちろん、耐摩耗性にもたいへん優れています。

また、3D設計インペラによるポンプ効率の向上や、低NPSH化、
独自メカニカルシール構造による組立て・メンテナンスの簡素化など…
あらゆる面で、皆様の流体移送ニーズにお応えします。

製紙・パルプ

- ホワイトカーボンの移送
- タルクの移送
- 炭酸カルシウム液の移送
- 漂白用二酸化塩素水の移送

厚肉一体成形プロセス

1. 厳選



無垢の樹脂(100%
ヴァージン・グラニュ
レート)を使用。

2. 成形



自社開発の高圧成形機
を駆使し、均一・高密度
の樹脂ブロックを成形。

3. 熟成



成形時の内部応力を
とり除き、樹脂本来の
性能を発揮。

4. 加工




樹脂ブロックを、流体
解析に基づく3Dデザ
インに切削・加工。

5. 完成



耐食性・耐熱性・耐摩
耗性に優れたインペラ
&ケーシングが完成。

H_2SO_4



鉄・非鉄金属

- 酸洗ラインでの強酸の循環
- 廃酸・混酸の移送
- 鍍金液^{メッキ}の循環

HNO_3

化学・製薬

- フッ酸・硝酸の回収
- 排水の移送

耐酸 & 耐摩耗

HF



CrO_3

$HCl \cdot FeCl_3$

環境プラント

- 排ガス用スクラバーの循環
- 排煙脱硫用水酸化マグネシウムの循環



横型・スタンダードタイプ **NP**



横型・金属カバータイプ **NPC**



縦型・スタンダードタイプ **TNP-KL**



自給タンク(オプション)

ムンシュポンプの特長

優れた耐酸・耐摩耗性

厳選された無垢の樹脂素材を厚肉一体成形。フッ酸や混酸などに対する耐酸性に優れているのはもちろんのこと、エロージョン(全面摩耗)や、急激な温度変化等による破損の心配もありません。

〈成形・加工工程〉



耐摩耗性比較




VS

高クロム
鑄鉄に比べ、
約4倍の
耐摩耗性!

3D精密加工による高効率インペラ

お客様の仕様・用途に合わせて、オーダーメイドで設計・加工。流体解析による最適3D設計で、動力の低減・低NPSH・低騒音化を実現します。

〈流体解析〉



セミオープンタイプ



クローズドタイプ




メカニカルシールの分解・組立てが簡単



部品点数を極力減らしたうえ、特殊工具も必要なく、分解・組立てが簡単。さらには1コイル構造により、メンテナンス後の微調整も不要。また、部品の共通化により、複数台設置されても、部品の在庫管理が容易です。

〈インペラ部〉

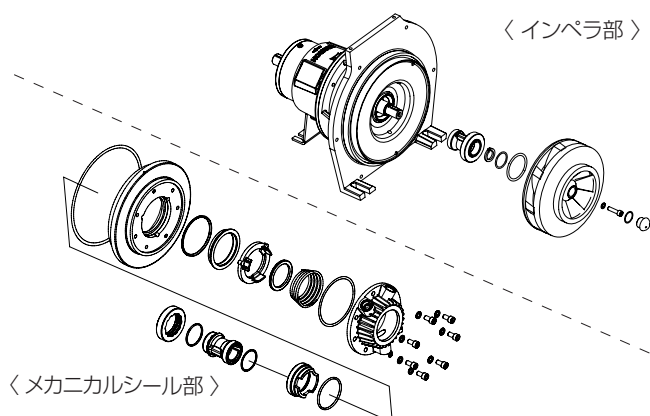

〈メカニカルシール部〉

幅広い薬液・用途に対応

| 材質 | 使用可能温度 | 特長 |
|---|----------|--|
|  PP | 0~95℃ | <ul style="list-style-type: none"> 酸・アルカリに強い 安価 |
|  PVDF | -20~110℃ | <ul style="list-style-type: none"> 酸に強い 広範囲の温度条件で使用可能 引っ張り・曲げ・せん断強度に優れている |
|  PE-UHMW | -20~80℃ | <ul style="list-style-type: none"> 酸・アルカリに強い 耐摩耗性に優れている |
|  PFA | -20~150℃ | <ul style="list-style-type: none"> 酸・アルカリに強い 広範囲の温度条件で使用可能 |

* 使用条件により、最高使用可能温度が低くなる場合があります。

用途で選べるメカニカルシール構造



シングル・メカニカルシール

ダブル・メカニカルシール


連続洗浄

停止時洗浄


例：NPシリーズ

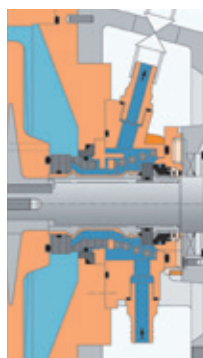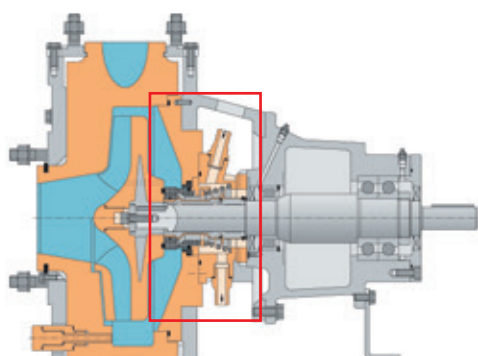

有害な液や結晶化する液を移送する場合に使用。外気との接触や外部への流出を防ぎます。

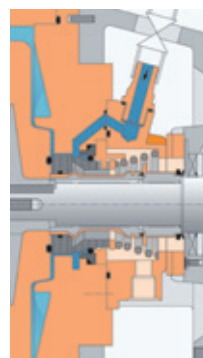

運転中にも連続的に洗浄を行います。移送液にスラリーを含む場合に使用。回転環・固定環をスラリーによる損傷から守ることができます。

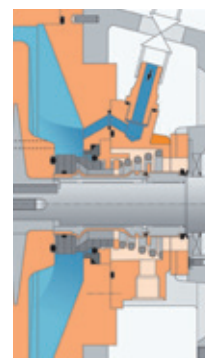


ポンプ停止中に回転環・固定環のシール部分の洗浄を行います。移送液が凝固したり、結晶化する場合に有効です。

NP 横型・スタンダードタイプ

大 型

耐 酸

耐摩耗

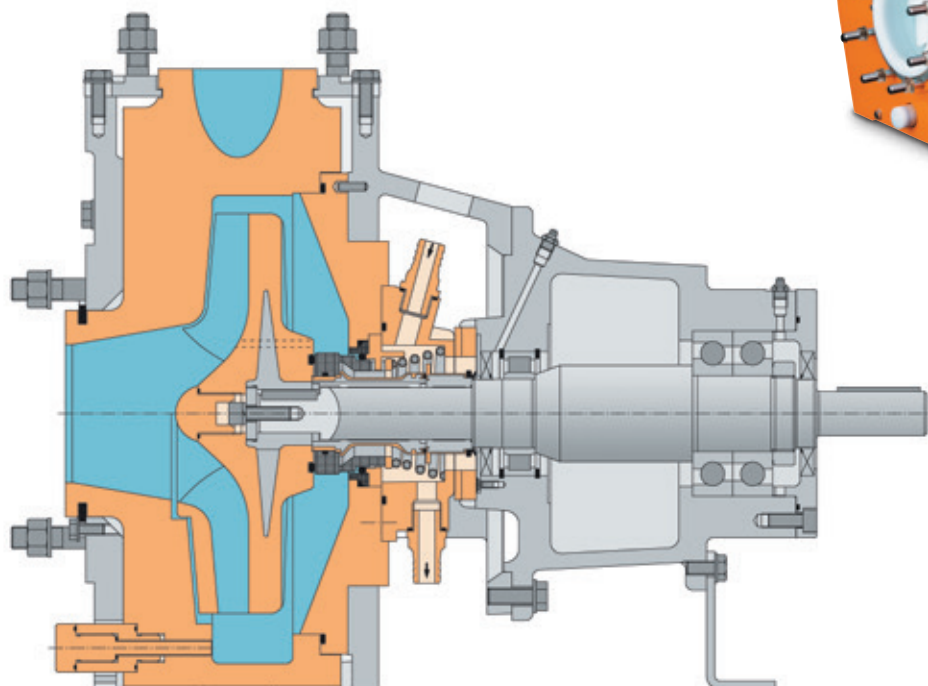

特長

- 分解・組立てが簡単で、メンテナンスも容易
- 少量から大流量まで、幅広いラインアップ
- 耐摩耗性に優れたPE-UHMWも選択可能

仕様能力

吐出量 : ~ 800 m³/h
 全揚程 : ~ 100 m
 接続口径 : 25 ~ 250 A
 モータ容量 : ~ 200 kW
 使用可能温度 : -20 ~ 110 °C

メカニカルシール部

- シングル・メカニカルシール
- ダブル・メカニカルシール

洗浄オプション

- スプリングチャンバー洗浄
- 連続洗浄
- 停止時洗浄

オプション

- 自給タンク
- オイル潤滑
- ケーシング・ドレン
- サーモサイホンシステム

* これらの値は、あくまでも目安です。環境・条件により数値は大きく変更しますので、ご了承ください。
 また、表記している仕様外の製品でも、ご希望に応じて特別設計いたします。詳細については、ご相談ください。

型式コード

NP **80** - **50** - **250** - **F** **S** - **4P** - **11**

a
b
c
a
b
3
4

1
2

1 ポンプ部仕様

| a 吸込側 配管径 | b 吐出側 配管径 | c インペラ径 |
|--------------|--------------|-------------|
| 40 | 25 | 125/160 |
| 50 | 32 | 125/160/200 |
| 65 | 40 | 200/250/315 |
| | 50 | 125/160 |
| 80 | 50 | 200/250/315 |
| | 65 | 160 |
| 100 | 65 | 200/250/315 |
| 125 | 80 | 200/250 |
| | 100 | 200/250/315 |
| 150 | 125 | 250/315 |
| 200 | 150 | 250 |
| | 200 | 400 |

2 材質

a インペラ & ケーシング
 P : PP(ポリプロピレン)
 F : PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
 E : PE-UHMW
 (超高分子量ポリエチレン)
 * 原則として、インペラとケーシングは同一材料となります。

b メカニカルシール
 S : SIC(炭化ケイ素)


3 モータ極数

2P : 2極
 4P : 4極
 6P : 6極

4 モータ出力(kW数)

〈例〉0.75kW → 0.75
 75kW → 75

性能曲線

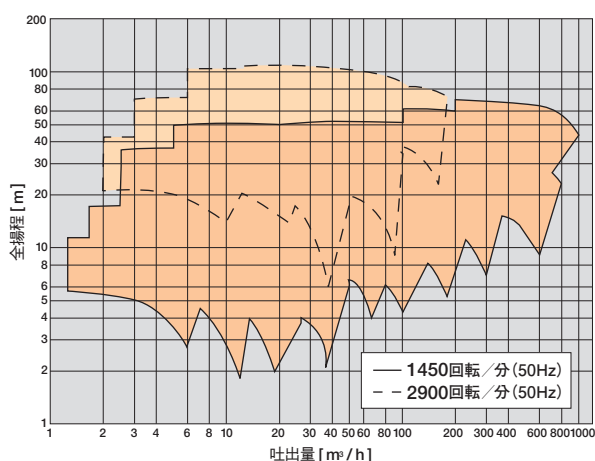


NPC 横型・金属カバータイプ

高 圧

耐 熱

防爆仕様

* 防爆モータも
ご用意しています。

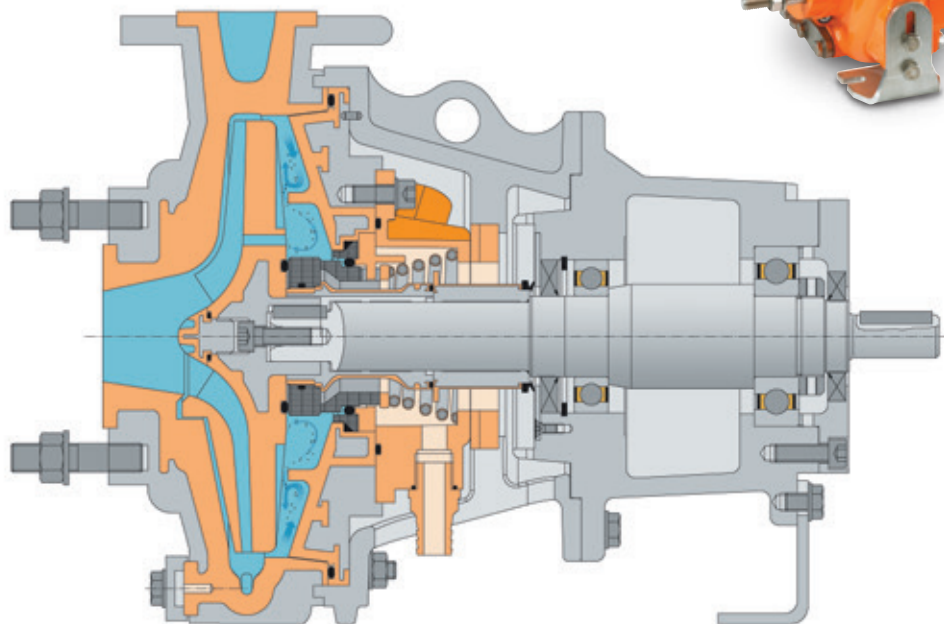

特長

- ヘビーデューティーに耐える堅牢金属カバー
- 消防法規制をクリア、防爆地域での使用が可能
- PFA採用により、液温150℃まで対応

仕様能力

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| 吐出量 | : | ~ 150 m ³ /h |
| 全揚程 | : | ~ 80 m |
| 接続口径 | : | 25 ~ 65 A |
| モータ容量 | : | ~ 30 kW |
| 使用可能温度 | : | -20 ~ 150 °C |

メカニカルシール部

- シングル・メカニカルシール
- ダブル・メカニカルシール * マグネット式もご用意しています。

洗浄オプション

- スプリングチャンバー洗浄
- 連続洗浄
- 停止時洗浄

オプション

- オイル潤滑
- ケーシングドレン
- サーマサイホン・システム
- 温度センサー

* これらの値は、あくまでも目安です。環境・条件により数値は大きく変更しますので、ご了承ください。
また、表記している仕様外の製品でも、ご希望に応じて特別設計いたします。詳細については、ご相談ください。

型式コード

NPC **80** - **50** - **250** - **F** **S** - **4P** - **11**

a
b
c
a
b
3
4

1 2

1 ポンプ部仕様

| a 吸込側 配管径 | b 吐出側 配管径 | c インペラ径 |
|--------------|--------------|-------------|
| 40 | 25 | 125/160 |
| 50 | 32 | 126/160/200 |
| 65 | 40 | 200 |
| | 50 | 125/160 |
| 80 | 50 | 200 |
| | 65 | 160 |

3 モータ極数

2P : 2極
4P : 4極
6P : 6極

4 モータ出力(kW数)


〈例〉0.75kW → 0.75
75kW → 75

2 材質

a インペラ & ケーシング
P : PP(ポリプロピレン)
F : PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
PFA : PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキル・ビニルエーテル共重合体)
* 原則として、インペラとケーシングは同一材料となります。

b メカニカルシール
S : SIC(炭化ケイ素)


性能曲線

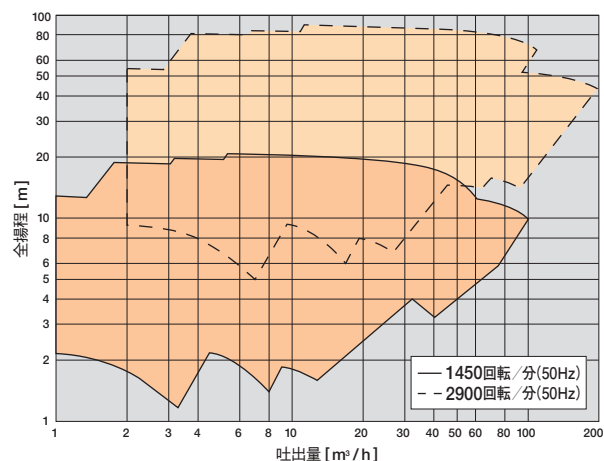

TNP-KL 縦型・スタンダードタイプ

耐 酸

耐摩耗

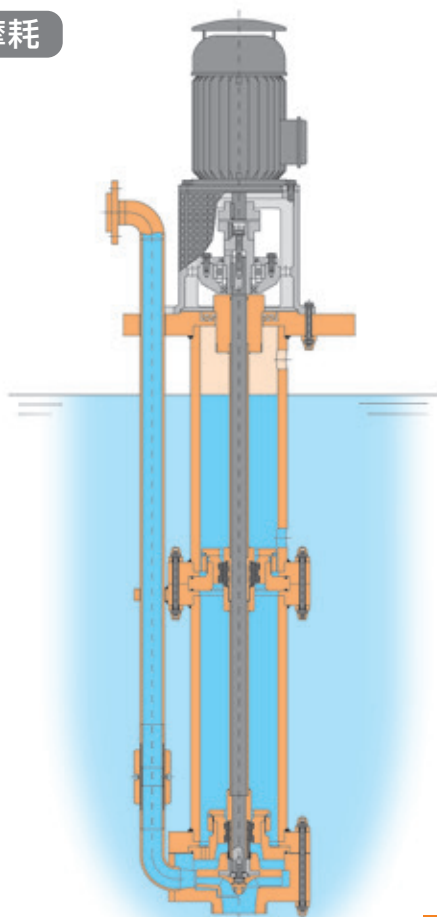

特長

- 耐摩耗性・耐食性に優れたSiC製軸受
- ビットやタンクに直接設置可能
- 中間軸受により、胴管長さを3mまで延長可能

仕様能力

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| 吐出量 | ： | ～ 560 m ³ /h |
| 全揚程 | ： | ～ 90 m |
| 接続口径 | ： | 32 ～ 200 A |
| モータ容量 | ： | ～ 55 kW |
| 使用可能温度 | ： | 0 ～ 100 ℃ |
| 胴管長さ | ： | 400 ～ 3000 mm |

軸封部

- ラビリンスシール(標準：非接触型)
- メカニカルシール

洗浄オプション

- 下部 & 中間軸受洗浄
- 下部軸受洗浄

オプション

- サクションストレーナ
- サクションパイプ(～1600mm)

* これらの値は、あくまでも目安です。環境・条件により数値は大きく変更しますので、ご了承ください。
また、表記している仕様外の製品でも、ご希望に応じて特別設計いたします。詳細については、ご相談ください。

型式コード

TNP-KL **80** - **50** - **250** - **F** **S** - **4P** - **11**

a
b
c
a
b
3
4

1 2

1 ポンプ部仕様

| a 吸込側 配管径 | b 吐出側 配管径 | c インペラ径 |
|--------------|--------------|-------------|
| 50 | 32 | 160/200 |
| 65 | 40 | 160/200/250 |
| 80 | 50 | 200/250/315 |
| 100 | 65 | 200/250/315 |
| 125 | 80 | 200 |
| | 100 | 200/250 |

3 モータ極数

2P: 2極
4P: 4極
6P: 6極

4 モータ出力(kW数)

〈例〉0.75kW → 0.75
75kW → 75

2 材質

a インペラ & ケーシング


P: PP(ポリプロピレン)
F: PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
E: PE-UHMW(超高分子量ポリエチレン)

* 原則として、インペラとケーシングは同一材料となります。

b メカニカルシール

S: SiC(炭化ケイ素)

性能曲線

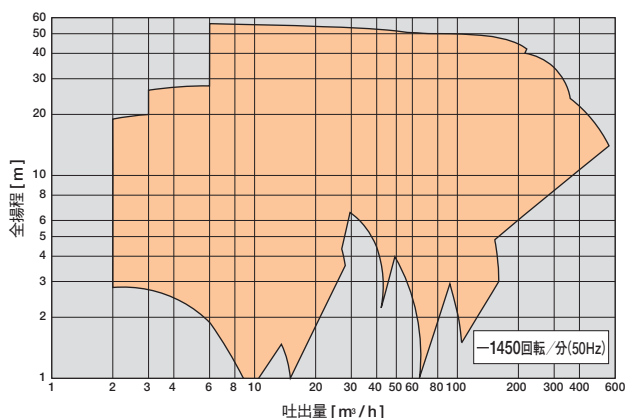


自給タンク(オプション)

対応機種 **NP**


自給力のない渦巻きポンプでも大丈夫!
ポンプの吸込み側に設置し、薬液で満たすだけで
吸い上げ等の悪条件下での使用が可能になります。

- 設置・配管が簡単
- 渦巻きポンプでも、
吸い上げ配管が可能
- 耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)製

例：吸い上げ配管の場合

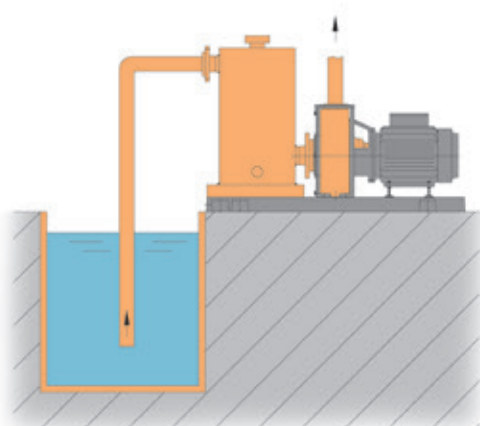

例：タンク上部から吸い上げる場合

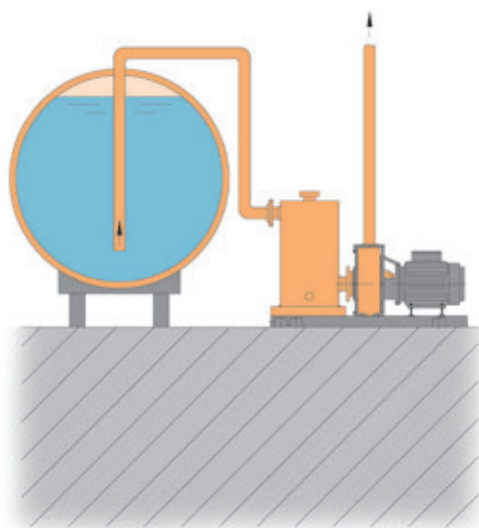

* 実際のポンプとは形状が異なります。

■ 耐食表

| 液名 | 濃度 (%) | 各材質の使用可能温度(℃) | | |
|------------|--------|---------------|------|---------|
| | | PP | PVDF | PE-UHMW |
| 塩酸 | 10 | 90 | 120 | 80 |
| | 35 | 50 | 100 | 60 |
| 硫酸 | 40 | 80 | 120 | 80 |
| | 60 | 60 | 120 | 80 |
| | 80 | 50 | 100 | 50 |
| | 98 | — | 20 | — |
| 硝酸 | 10 | 60 | 120 | 60 |
| | 30 | 20 | 120 | 20 |
| | 50 | — | 80 | — |
| フッ酸 | 5 | 90 | 100 | 80 |
| | 20 | 60 | 100 | 40 |
| | 30 | 60 | 100 | 40 |
| リン酸 | 50 | 60 | 100 | 60 |
| | 85 | 90 | 120 | 80 |
| クロム酸 | 20 | 20 | 100 | 40 |
| | 50 | — | 80 | — |
| 酢酸 | 10 | 60 | 100 | 60 |
| | 50 | 60 | 100 | 60 |
| アンモニア水 | 10 | 60 | 100 | 60 |
| | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 水酸化ナトリウム | 30 | 90 | 20 | 80 |
| | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 5 | 20 | 60 | 40 |
| | 10 | 20 | 60 | 30 |
| 塩化第一鉄 | 飽和 | 90 | 120 | 80 |
| 塩化第二鉄 | 飽和 | 90 | 120 | 80 |
| 海水 | | 90 | 100 | 80 |
| 硝酸第一鉄 | 飽和 | 90 | 120 | 80 |
| 硫酸第一鉄 | 飽和 | 90 | 120 | 80 |
| メタノール | Pure | 50 | 50 | 50 |
| エタノール | Pure | 60 | 60 | 60 |

混酸・他

混酸(多種の酸の混合物)や有機溶剤の混合物は、各薬品の単独使用に比べ、腐食性が著しく増大する傾向にあります。これらの薬品を使用される場合は、弊社までお問い合わせください。

* 横型ポンプの使用温度を基準にしております。PFAの耐食性、および縦型ポンプの場合は弊社までお問い合わせください。

株式会社 タクミナ

本 社 〒 541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14

お問い合わせはお近くの営業拠点へ

▽TEL

| | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------------|--------------|
| 東日本営業統括部 | 札幌支店 | 〒001-0010 | 札幌市北区北十条西4-1-19 | 011-736-3704 |
| | 仙台支店 | 〒983-0852 | 仙台市宮城野区榴岡3-4-1 | 022-295-6495 |
| | 千葉支店 | 〒260-0014 | 千葉市中央区本千葉町15-1 | 043-223-7333 |
| | 東京支店 | 〒101-0041 | 東京都千代田区神田須田町1-16-5 | 03-6366-7725 |
| | 横浜支店 | 〒222-0033 | 横浜市港北区新横浜3-20-8 | 045-478-6162 |
| 中日本営業統括部 | 名古屋支店 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄2-8-12 | 052-204-3937 |
| | 金沢支店 | 〒920-0031 | 金沢市広岡2-13-5 | 076-224-3937 |
| | 大阪支店 | 〒541-0047 | 大阪市中央区淡路町2-2-14 | 06-6208-3937 |
| 西日本営業統括部 | 高松支店 | 〒760-0017 | 高松市番町1-1-5 | 087-826-3035 |
| | 倉敷支店 | 〒710-0826 | 倉敷市老松町2-7-2 | 086-423-5014 |
| | 広島支店 | 〒732-0824 | 広島市南区的場町1-2-16 | 082-568-7340 |
| | 福岡支店 | 〒812-0016 | 福岡市博多区博多駅南1-8-13 | 092-475-3937 |

www.tacmina.co.jp 証券コード 6322

C-400 (26) -
2023/3/SSS



JQA-EM0637 生産本部

・弊社製品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合とはご相談ください。
・製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。